УСТАНОВКА КАЛИБРОВОЧНАЯ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕНОСНАЯ
УКИП-3

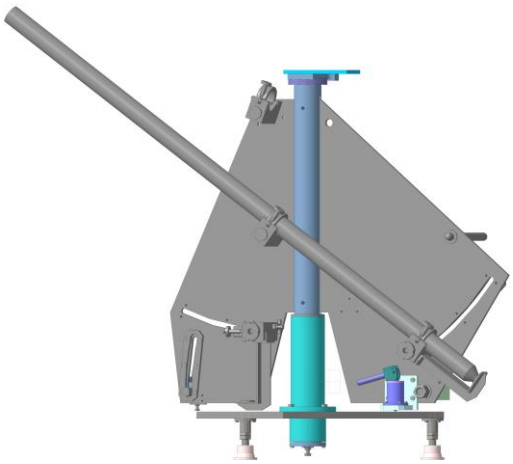

Установка предназначена для воспроизведения азимутального и зенитного углов ориентации корпуса прибора при калибровке и проверке работоспособности инклинометрических датчиков.

Область применения:

производственные геофизические организации, эксплуатирующие инклинометрическую аппаратуру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон воспроизведения азимута 0-360 °.

Воспроизводимые азимутальные углы: 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º °.

Воспроизводимые зенитные углы: 0…90º

Пределы допускаемой погрешности воспроизведения зенитных углов – ±6 ´.

Основные диаметры калибруемых приборов – 42, 43 мм, масса – не более 11 кг.

Возможна калибровка приборов диаметром 32, 36, 38 мм с помощью переходных втулок, входящих в комплект поставки, а также, по требованию заказчика, диаметром 48 мм.

Установка должна эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха (20±10) °С и относительной влажности воздуха (65±15)%.

Высота установки – не более 860 мм.

Установочный диаметр - 550 мм.

Масса установки - не более 30 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- установка калибровочная;
- принадлежности:
  - отвертка;
  - квадрат;
  - уровень;
  - уровень электронный;
  - труба для калибровки установки;
  - противовес;
  - призма,
  - переходные втулки: диаметр 32 мм – 2 шт.;
    диаметр 36 мм - 2 шт.;
    диаметр 38 мм – 2 шт.