Утяжелитель для кабельной головки

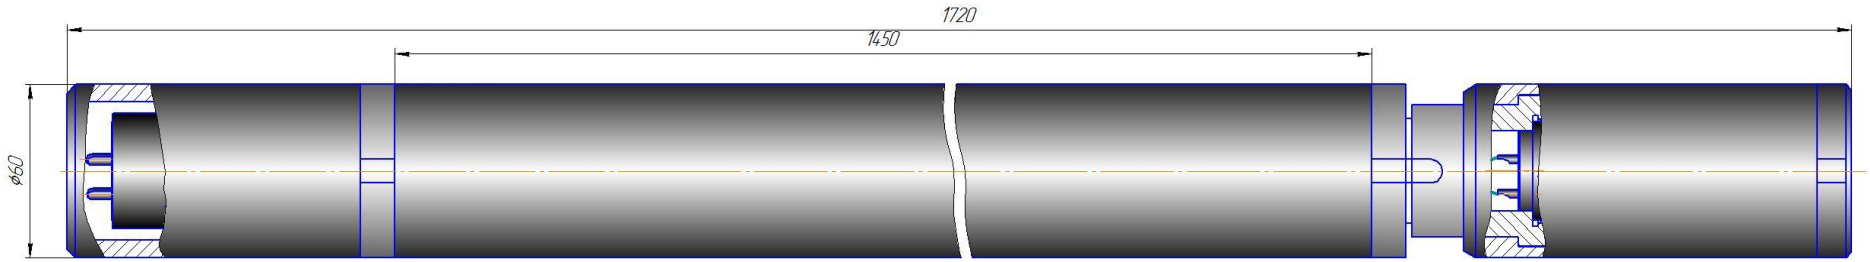

Соединение
с кабельной головкой

Соединение
с геофизическим прибором

Область применения: Утяжелитель предназначен для увеличения веса скважинных приборов в процессе геофизических исследований скважин. Может обеспечивать соединение с трехжильным или семижильным каротажным кабелем. Подсоединяется непосредственно к кабельному наконечнику с одной стороны, а с другой - к приборной кабельной головке. Стальная труба заполнена свинцовой дробью.

Габаритные размеры и масса: диаметр – 60 мм;

длина – не более 1720 мм;

масса – не более 33 кг.